

Höchenschwander Straße 1 * 79837 Häusern





Wir sind gerne für Sie da.:

Telefonisch: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr



Heiko Heinrich

Kontakt Verkauf: +49 (0) 9374 970 6364

verkauf-mmuf@ganzmann.de

Christa Heuberger

Kontakt Büro: +49 (0)1523 4824684

buero-mmuf@ganzmann.de

und 24/7 www.ganzmann.de/mmuf



Inhaltsverzeichnis

I.) Rund-Rohrpfosten

Rund-Rohrpfosten mit Bohrungen
Rund-Rohrpfosten mit Gewindebohrungen

Seite 6
Seite 6



II.) Vierkant-Rohrpfosten

Vierkant-Rohrpfosten mit Bohrungen
Vierkant-Rohrpfosten mit Gewindebohrungen

Seite 7
Seite 7



III.) Zubehörteile für Rund-Rohrpfosten

Zubehörteile für Rund-Rohrpfosten

Seite 8 - 9



IV.) Zubehörteile für Vierkant-Rohrpfosten

Zubehörteile für Vierkant-Rohrpfosten

Seite 9



V.) Stahlpfosten

Pfostenprofil 40 / 15 mm in Stahl
T-Profil 40 / 40 / 5 mm

Seite 10
Seite 10



VI.) Zubehör Stahlpfosten

Handlaufstifte und Halterplatten
Winkel in Stahl und Halter für T-Pfosten

Seite 11
Seite 11



VII.) Relingstangen / Edelstahlrohre / Kleber

Relingstangen / Quergurte
Edelstahlrohre
2-Komponenten-Kleber + Pistole

Seite 12
Seite 12
Seite 12



VIII.) Systemteile

Bolzen, Gummilager, Schrauben, Abdeckkkappen

Seite 13

Inhaltsverzeichnis

IX.) Stufendistanzen

Stufendistanzen aus Edelstahlrohr mit Holzkern
Stufendistanzrollen aus Holz

Seite 14
Seite 14



X.) Edelstahldistanzhülsen mit Holzkern oder Holzspindelhülsen

Edelstahldistanzhülsen mit Holzkern für Spindeltreppen
Holzspindelhülsen

Seite 14
Seite 14



XI.) Gedrechselte Stäbe und Holz-Edelstahl-Stäbe

Gedrechselte Stäbe und Holz-Edelstahl-Stäbe

Seite 15



XII.) Kommissionierte Rundstäbe und individuell gedrechselte Stäbe

Kommissionierte Rundstäbe
Individuell gedrechselte Stäbe

Seite 15
Seite 15



XIII.) Gedrechselte Pfosten und Holz-Edelstahl-Pfosten

Gedrechselte Pfosten und Holz-Edelstahl-Pfosten

Seite 16



XIV.) Handläufe aus Edelstahl

Handläufe aus Holz und Edelstahl

Seite 16



XV.) Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Seite 17

Anhang: Bestellvorlagen für alle Pfostenmodelle und Artikel

Bestellvorlagen

Seite 18 - 26

I.) Rund-Rohrpfosten

Edelstahl-Rohr, Ø 33,7 x 2,0 mm oder Ø 42,4 x 2,0 mm mit Bohrungen für Quergurte / Relingstangen

Edelstahl-Rohre V2A Ø 33,7 x 2,0 mm oder 42,4 x 2,0 mm, geschliffen Korn 240, mit bis zu 5 geraden oder schräg gebohrten Durchgangsbohrungen oder Sacklochbohrungen in jeder gewünschten Grad Zahl bis max. **60° Bohrschräge möglich**, für Quergurte / Relingstangen Ø 8, 10 oder 12 mm, inkl. Gewinde M6 für Gewindestifte (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Klemmen der Quergurte / Relingstangen, mit Innengewinde M10 am Fußende, Preise bis 1000 mm:

Ø 42,4 mm, ohne Gewinde	Art.Nr. RURO4242
Ø 42,4 mm, eins. Gewinde M10 (unten):	Art.Nr. RURO4242M10
Ø 33,7 mm, ohne Gewinde:	Art.Nr. RURO3372
Ø 33,7 mm, einseitig Gewinde M10:	Art.Nr. RURO3372M10

Zusätzliche Bohrungen = auf Anfrage
Pulverbeschichtet = auf Anfrage



9005 schwarz
9010 weiß
DB703
P7

ACHTUNG: keine Garantie auf Haftung bei pulverbeschichteten VA-Teilen!



Rohr aus Edelstahl, Ø 33,7 x 2,0 mm oder Ø 42,4 x 2,0 mm mit Gewindebohrungen zur Montage von Reling- oder Glashaltern (lose beigelegt)

Edelstahl-Rohr Ø 42,4 oder 33,7 x 2,0 mm, geschliffen Korn 240, mit bis zu 5 Gewinde M6 für Relinghalter oder M8 für Glashalter (siehe Pfostenzubehör), mit oder ohne Gewinde M10, Preise bis 1000 mm:

Ø 42,4 mm, M6, ohne Gewinde:	Art. Nr. RURO424M6
Ø 42,4 mm, M6, eins. Gewinde M10 (unten):	Art. Nr. RURO424M6M10
Ø 42,4 mm, M8, ohne Gewinde:	Art. Nr. RURO424M8
Ø 42,4 mm, M8, eins. Gewinde M10 (unten):	Art. Nr. RURO424M8M10
Ø 33,7 mm, M6, ohne Gewinde:	Art. Nr. RURO372M6
Ø 33,7 mm, M6, einseitig Gewinde M10:	Art. Nr. RURO372M6M10
Ø 33,7 mm, M8, ohne Gewinde:	Art. Nr. RURO372M8
Ø 33,7 mm, M8, einseitig Gewinde M10:	Art. Nr. RURO372M8M10

Zusätzliche Gewindebohrung = auf Anfrage
Pulverbeschichtet = auf Anfrage

9005 schwarz
9010 weiß
DB703
P7

ACHTUNG: keine Garantie auf Haftung bei pulverbeschichteten VA-Teilen!



Relinghalter



Glashalter

II.) Vierkant-Rohrpfosten

Vierkant Edelstahl-Rohr 40 x 40 x 2,0 mm mit Bohrungen für Quergurte / Relingstangen

Edelstahl-Rohr 40 x 40 x 2,0 mm, Korn 240, mit bis zu 5 geraden oder schräg gebohrten Durchgangsbohrungen oder Sacklochbohrungen in jeder gewünschten Grad Zahl **bis max. 60° Bohrschräge möglich**, für Quergurte / Relingstangen Ø 8, 10 oder 12 mm, inkl. Gewinde M6 für Gewindestifte (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Klemmen der Quergurte / Relingstangen, mit Innengewinde M10 am Fußende, Preise bis 1000 mm:

40 x 40 x 2 mm, ohne Gewinde:
40 x 40 x 2 mm, eins. Gewinde M10 (unten):

Art.Nr. VIRO4040
Art.Nr. VIRO4040M10

Zusätzliche Bohrungen = auf Anfrage
Pulverbeschichtet = auf Anfrage

9005 schwarz
9010 weiß
DB703
P7



ACHTUNG: keine Garantie auf Haftung bei pulverbeschichteten VA-Teilen!

II.) Vierkant-Rohrpfosten

Rohr aus Edelstahl 40 x 40 x 2 mm, mit Gewinde-bohrungen zur Montage von Reling- oder Glashaltern (lose beigelegt)


Edelstahl-Rohr 40 x 40 x 2 mm, geschliffen Korn 240, mit bis zu 5 Gewinde M6 für Relinghalter oder M8 für Glashalter, mit oder ohne Gewinde M10, Preise bis 1000 mm:

40x40x2 mm, M6, ohne Gewinde (unten):
40x40x2 mm, M6, eins. Gewinde M10 (unten):
40x40x2 mm, M8, ohne Gewinde (unten):
40x40x2 mm, M8, eins. Gewinde M10 (unten):

Art. Nr. VIRO4040M6
Art. Nr. VIRO4040M6M10
Art. Nr. VIRO4040M8
Art. Nr. VIRO4040M8M10

Zusätzliche Gewinde-Bohrung = auf Anfrage
Pulverbeschichtet = auf Anfrage

9005 schwarz
9010 weiß
DB703
P7

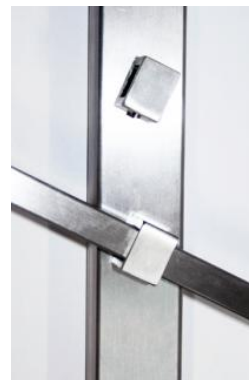

ACHTUNG: keine Garantie auf Haftung bei pulverbeschichteten VA-Teilen!



Relinghalter



III.) Zubehörteile für Rund-Rohrpfosten

Rohrabschlusstopfen mit Innengewinde M8, zum Einkleben/Einschlagen in den runden Rohrpfosten:

gewölbte Form, aus Edelstahl für Rohr Ø 42,4mm Art. Nr. ROSTO424M8GEW

gewölbte Form, aus Edelstahl für Rohr Ø 33,7 mm: Art. Nr. ROSTO372M8GEW

flache Form, aus Edelstahl für Rohr Ø 42,4 mm Art. Nr. ROSTO424M8FL

flache Form, aus Edelstahl für Rohr Ø 33,7 mm Art. Nr. ROSTO372M8FL

Stift-Ø 12 mm, Länge bis Unterkante Halteplatte 68 mm, mit Außengewinde M8 zur Montage in Stopfen, Innengewinde M6 zur Montage der Halteplatte:

Gerader Stift Art. Nr. STRO1268GER

Gelenkstift (verstellbar) Art. Nr. STRO1268GEL

Stift-Ø 12 mm, Länge bis Unterkante Halteplatte 68 mm, mit Außengewinde M8 zur Montage in Stopfen, zum Einbohren in Holzhandläufe

Stift für Holzhandläufe – A = gerade Art. Nr. STO1268HDLA

Stift für Holzhandläufe – B = gefast Art. Nr. STO1268HDLB

Handlaufhalteplatten, gewölbt für Holz- und Edelstahlhandläufe bis Ø 50 mm, zur Montage an Stifte/Gelenkstifte, 64 x 24 mm

Gewölbte Ausführung Art. Nr. HDLPLGEW

Schraubenset, 1 x M8 x 16 mm + 1 x M6 x 12 mm, zur Montage von Platten und Stiften

Schraubenset Art. Nr. SCHRSET

Relinghalter aus Edelstahl V2A, inkl. Montageschraube M6

Für Rohr Ø 42,4 mm Art. Nr. RURO424REL12 – für 12er-Quergurt

Für Rohr Ø 42,4 mm Art. Nr. RURO424REL10 – für 10er-Quergurt

Für Rohr Ø 42,4 mm Art. Nr. RURO424REL08 – für 8er-Quergurt

Für Rohr Ø 33,7 mm Art. Nr. RURO337REL12 – für 12er-Quergurt

Für Rohr Ø 33,7 mm Art. Nr. RURO337REL10 – für 10er-Quergurt

Für Rohr Ø 33,7 mm Art. Nr. RURO337REL08 – für 8er-Quergurt

Glasklemmen/Glashalter aus Edelstahl V2A, kantige Form, 45 x 45 x 26 mm, inkl. Montage-Schraube M8, inkl. ABZ, inkl. Gummieinlagen, für VSG-Glas 8,76 mm (andere Glasstärken bitte anfragen)



Für Rohr Ø 42,4 mm Art. Nr. RUROGLHKA424

Für Rohr Ø 33,7 mm Art. Nr. RUROGLHKA337

Glasklemmen/Glashalter aus Edelstahl V2A, abgerundete Form, 63 x 45 x 30 mm, inkl. Montage-Schraube M8, inkl. ABZ, inkl. Gummieinlagen, für Glasstärken von 6,00 mm ESG - 12,76 mm VSG

Für Rohr Ø 42,4 mm Art. Nr. RUROGLHRU424

Für Rohr Ø 33,7 mm Art. Nr. RUROGLHRU337



Bodenhalter aus Edelstahl V2A, 3-Loch, Ø 100 mm

Für Rohr Ø 42,4 mm

Art. Nr. RURO424WABO

Für Rohr Ø 33,7 mm

Art. Nr. RURO337WABO



Rosette aus Edelstahl V2A, passend zu Wand- und Bodenanker

Für Rohr Ø 42,4 mm

Art. Nr. RURO424RO

Für Rohr Ø 33,7 mm

Art. Nr. RURO337RO



Wandhalter aus Edelstahl V2A, Ø 120 mm, mit 2 Bohrungen Ø 13 mm, für Rohranschluss Ø42,4 mm

Für Wandabstand 30 mm

Art. Nr. RURO42430

Für Wandabstand 50 mm

Art. Nr. RURO42450

Für Wandabstand 100 mm

Art. Nr. RURO424100

IV.) Zubehörteile für Vierkant-Rohrpfosten

Rohrabschlusstopfen Vierkant, mit Innengewinde M8, zum Einkleben in den Vierkant-Rohrpfosten

40 x 40 x 2 mm

Art. Nr. VIRO40402REL

Vierkant-Gelenkstift 16x16 mm, Länge bis Unterkante Halteplatte 68 mm, mit Innengewinde M8 zur Montage in Stopfen, Innengewinde M6 zur Montage der Halteplatte:

Vierkant-Gelenkstift (verstellbar)

Art. Nr. VIRO1212GEL

Handlaufhalteplatten, flach für Quadrat- oder Rechteckhandläufe, zur Montage an Stifte/Gelenkstifte, 64 x 24 mm

Flache/gerade Ausführung

Art. Nr. HDLPLGER

Relinghalter aus Edelstahl V2A, inkl. Montageschraube M6

für Vierkant-Quergurt 12x12 mm

Art. Nr. VIRO4040REL

Glasklemmen/Glashalter aus Edelstahl V2A, inkl. Montage-Schraube M8, inkl. ABZ, inkl. Gummieinlagen, mit flachem Anschluss für 4-Kant-Pfosten, für VSG 8,76 mm (andere Glasstärken bitte anfragen)



Wand- und Bodenanker aus Edelstahl V2A, 97 x 97 mm


Für Vierkant-Rohr 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. VIRO40402WABO

Rosette aus Edelstahl V2A, passend zu Wand- und Bodenanker, 110 x 110 mm

Für Vierkant-Rohr 40x40x2 mm

Art. Nr. VIRO40402RO



V.) Stahlpfosten

Standard-Stahlpfosten roh oder pulverbeschichtet nach RAL

Pfostenprofil 40 / 15 mm, mit bis zu 5 schrägen (**bis max. 60° Bohrschräge**) oder 90° Durchgangsbohrungen; Fußseite mit 2 x M6 x 20 mm Gewinde zur seitlichen Montage an der Wange oder mit 2 x M6 x 20 mm Sacklochgewinde an der Unterseite für Montage der Fußplatte, Kopfseite mit Gewinde M8 x 30 mm zur Aufnahme des Handlaufstiftes, Preise für Längen bis 1000 mm



Art. Nr. STPO4015WA (seitliche Montage)

Art. Nr. STPO4015FPL (Montage mit Fußplatte) – Schrauben werden mitgeliefert

Aufschlag weitere Bohrungen: auf Anfrage

Aufschlag pulverbeschichtet nach RAL: auf Anfrage

Fußplatte zum Anschrauben

Art. Nr. FPL80805

Fußplatte/Anschraubplatte 80 x 80 x 5 mm (auf Wunsch auch anderes Maß), mit 2 Bohrungen für Pfostenbefestigung (mittig – Ø 6,5 mm mit Schraubenkopfsenkung) + 4 Bohrungen für Bodenbefestigung (Ø 11 mm) oder seitlicher Wangenbefestigung



T-Profil 40 / 40 / 5 mm

T-Profil 40 / 40 / 5 mm - scharfkantig, aus Stahl (Oberfläche sandgestrahlt). Ausführung mit Langlöchern oder 90° Bohrungen, Fußseite mit 4 x Bohrungen Ø 6,5 mm (seitlich) zur Wangenbefestigung, Kopfseite mit Bohrung Ø 6,5 mm zur Befestigung von Handlaufhalter, Preise bis Länge 1.000 mm:

Art. Nr. TP03-5L: T-Profil-Pfosten mit 3 bis 5 Langlöchern

Art. Nr. TP03-5R: T-Profil-Pfosten mit 3 bis 5 90° Bohrungen


Aufschlag weitere Bohrungen/Langlöcher: auf Anfrage

Aufschlag pulverbeschichtet nach RAL: auf Anfrage

Art. Nr. FP1006010 Fußplatte 100 x 60 x 10 mm – von unten angeschweißt – inkl. 2 Bohrungen Ø 11 mm



Fußplatte – angeschweißt 100 x 60 x 10 mm



VI.) Zubehör Stahlpfosten

Handlaufstift und Handlaufplatten für Pfosten Profil 40 / 15 mm oder für Edelstahl-Pfosten Profil 40 / 10 mm

Handlaufstift aus Edelstahl, Mat. 1.4305, Ø 12 mm, Gesamtlänge 125 mm, unten mit Außengewinde M8, Gewindelänge 10 mm, oben mit Innengewinde M6 – passend zu unserem Pfostenprofil 40 / 15 mm oder 40 / 10 mm

Art. Nr. FL10001



Gelenkstift aus Edelstahl, Mat. 1.4305, Ø 12 mm, Gesamtlänge 68 mm, unten mit Außengewinde M8, Gewindelänge 15 mm, oben mit Innengewinde M6 – passend zu unserem Pfostenprofil 40 / 15 mm oder 40 / 10 mm

Art. Nr. FL10001-GEL



Handlaufhalteplatten, gewölbt für Holz- und Edelstahlhandläufe bis Ø 50 mm, zur Montage an Stifte/Gelenkstifte, 64 x 24 mm

Gewölbte Ausführung

Art. Nr. HDLPLGEW



Handlaufhalteplatten, flach für Quadrat- oder Rechteckhandläufe, zur Montage an Stifte/Gelenkstifte, 64 x 24 mm

Flache Ausführung

Art. Nr. HDLPLFL



Winkel in Stahl und Handlaufhalter für T-Pfosten

Winkel zur Wangenbefestigung aus Stahl, 30 x 30 x 5 mm, Länge 265 mm, inkl. 6 Bohrungen mit M8, Bohrabstände 15 x 117,5 x 117,5 x 15 mm:

Art. Nr. TPO-WAWA



Winkel zur Wandbefestigung aus Stahl, 60 x 60 x 5 mm, Länge 290 mm, inkl. 4 Senkbohrungen Ø 8 mm (auf Schraubenkopf-Ø 16 mm gesenkt)

Art. Nr. TPO-WAWAD



Antrittswinkel aus Stahl, 50 x 50 x 5 mm, Länge 200 mm, inkl. 2 Bohrungen M8 und 1 Bohrung Ø 11 mm:

Art. Nr. TPO-AW200



L-Winkel aus Stahl, 50 x 50 x 5 mm, Länge 500 mm, inkl. 1 Bohrung Ø 6 mm:

Art. Nr. TPO-L-Profil



Aufschlag pulverbeschichtet nach RAL: auf Anfrage

Handlaufhalter für T-Pfosten, aus Edelstahl Ø 8 mm x 65 mm, Auflageplatte gebogen oder gerade 62 x 25 mm, drehbarer Relingbeschlag Ø 15,5 x 25 mm, inkl. 1 x Flachkopfschraube M6 x 16, einzeln im Flachbeutel verpackt:

Gewölbte Platte: Art. Nr. TPOB-002

Gerade Platte: Art. Nr. TPOB-003



VII.) Relingstangen/Quergurte und Edelstahlrohre

Relingstangen/Quergurte, aus Edelstahl-Vollmaterial, Längen nach Ihren Vorgaben bis maximal 6 m Länge:

Art. Nr. GA70004	Reling-Ø 8 mm
Art. Nr. GA70005	Reling-Ø 10 mm
Art. Nr. GA70006	Reling-Ø 12 mm

Art. Nr. GA70007	Vierkant Quergurt 12x12 mm
------------------	----------------------------



Edelstahlrohre, geschliffen Korn 400/320, Mat. 1.4301, in verschiedenen Durchmessern bis Länge 1.000 mm (Überlängen möglich mit Preisauflschlag)

Art. Nr. GA601610	Rohr-Ø 16 mm x 1,0 mm
Art. Nr. GA6016151	Rohr-Ø 16 mm x 1,5 mm, mit einseitig Gewinde M10
Art. Nr. GA6016152	Rohr-Ø 16 mm x 1,5 mm, mit beidseitig Gewinde M10
Art. Nr. GA602010	Rohr-Ø 20 mm x 1,0 mm
Art. Nr. GA602515	Rohr-Ø 25 mm x 1,5 mm
Art. Nr. GA603015	Rohr-Ø 30 mm x 1,5 mm



Colorstäbe nach RAL pulverbeschichtet bitte anfragen!

DELO-DUOPOX® AD840 ist ein modifizierter, thixotroper, raumtemperaturhärtender 2-Komponenten Epoxidharzklebstoff für industrielle Verklebungen im Treppenbau von Metallen, Kunststoffen, Glas, Keramik und Verbundmaterialien

Art. Nr. GAKLEBES	Gebinde: 50 ml Doppelkartusche
Art. Nr. GAKLEBPISTOL	Systemklebepistole für DELO-DUOPOX



VIII.) Systemteile – Bitte alle Teile anfragen – sollten Sie Teile benötigen, die nicht abgebildet sind, ebenfalls bitte anfragen



Schraubenabdeckkappen aus Kunststoff in Edelstahloptik, weiß und schwarz



Bolzenrosetten aus Kunststoff in Edelstahloptik, weiß und schwarz



Flachrundkopfschrauben, mit metrischem Gewinde M10 oder mit Holzgewinde 10,5 mm – Längen von 60 mm bis 300 mm



Bolzen Ø 16 mm, beidseitig gefast, von Länge 110 mm bis 220 mm, verpackt in VPE = 50 Stück

Schiebebolzen Ø 16 mm, in den Längen 175 mm und 205 mm verfügbar, verpackt in VPE = 50 Stück



Gummilager in 6 verschiedenen Typen, mit und ohne Bund

Typ 1 = Ø 25 x 70 mm ohne Bund

Typ 2 = Ø 30 x 58 mm mit Bund

Typ 3 = Ø 30 x 42 mm mit Bund

Typ 4 = Ø 25 x 35 mm ohne Bund

Typ 5 = Ø 30 x 73 mm mit Bund

Typ 6 = Ø 25 x 73 mm mit Bund



Abdeckkappen in Längsholzmaserung, in allen europäischen Holzarten, sauber geschliffen, erhältlich in den Zapfen-Ø 15 – 40 mm



IX.) Stufendistanzen

Stufendistanzen aus Edelstahl-Rohr mit Holzkern, im Durchmesser 30 mm, 40 mm oder 50 mm (andere Durchmesser möglich), Längen nach Vorgaben bis 200 mm, beidseitig geplamt und bündig verschliffen, inkl. Bohrung 12 mm (andere Bohrdurchmesser möglich), Toleranz +/- 0,2 mm:

Art. Nr. 309030 E Durchmesser 30 mm
Art. Nr. 309040 E Durchmesser 40 mm
Art. Nr. 309042 E Durchmesser 42,4 mm
Art. Nr. 309050 E Durchmesser 50 mm

Optional bieten wir an:
Sonderbohrdurchmesser ab Ø 16 mm



Distanzrollen aus Massivholz, sauber gehobelt und geschliffen, Ø 40 mm, 180 mm lang, mit Bohrung Ø 12 mm (Preise pro Stück):

DR-BUG40180-R Distanzen Buche ged
DR-EE40180-R Distanzen Eiche
DR-EA40180-R Distanzen eur. Ahorn
DR-ES40180-R Distanzen Esche
DR-KI40180-R Distanzen Kiefer
DR-FT40180-R Distanzen Fichte/Tanne
DR-LAK-I-AB-FARBLOS farblos Lack antibakteriell
DR-ÖL-I-FARBLOS farblos geölt



X.) Edelstahl-Spindelhülsen mit Holzkern oder Holzspindeln

Edelstahl-Spindelhülsen mit Holzkern oder Spindelhülsen aus Holz, Länge nach Vorgaben bis 200 mm, Holzkern beidseitig bündig eingeklebt, mit Vierkantlochung für Stahlsäule nach Vorgaben, verschiedene Außendurchmesser möglich, Längenmaßgenauigkeit +/- 0,5 mm:

Spindeln:

Art. Nr. 42050 Hülse V2A
Art. Nr. 42050BU Hülse Buche
Art. Nr. 42050EE Hülse Eiche
Art. Nr. 4250DIV Ahorn/Esche

Ø 154/Ø 168 mm Ø 204 mm



Lackierung für Spindelhülsen aus Holz =

Spindelpfosten bis Länge 950 mm

Art. Nr. 4250P Edelstahl-Spindelpfosten
Art. Nr. 4250BUP Spindelpfosten Buche
Art. Nr. 4250EEP Spindelpfosten Eiche

Ø 154/Ø 168 mm

Spindeldeckel:

Art. Nr. SPDEBU Spindeldeckel Buche
Art. Nr. SPDEEI Spindeldeckel Eiche
Art. Nr. SPDEAES Spindeldeckel Ahorn/Esche


Ø 154/Ø 168 mm Ø 204 mm



Lackierung für Spindeldeckel = auf Anfrage

XI.) Gedrechselte Stäbe und Holz-Edelstahl-Stäbe

Kombinierte Holz-Edelstahl-Stäbe und gedrechselte Holzstäbe, Holzstärken ca. 30 – 40 mm (je nach Modell), Längen nach Ihren Angaben kommissionsweise gefertigt, Oberfläche lackiert oder wahlweise geölt (RAL-Lackierung auf Anfrage), Durchmesser der Stabenden: 25 oder 30 mm, Nummerierung inkl. Fertigung nach DXF oder Zeichnung möglich – auf Anfrage (Fertigung bis Länge 900 mm):

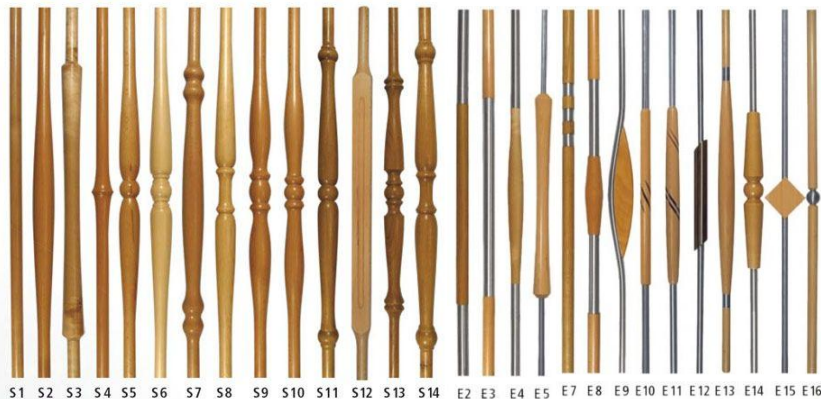

Stabtypen erhältlich in: Buche euro. Esche euro. Ahorn euro. Eiche

S2, S3, S4, S5

S6 – S14

E2 – E5, E8, E14, E15

E7, E10, E11, E13, E16

E9, E12

Optional bieten wir auf Anfrage an: Schraubenmontage Stabtyp S +
Schraubenmontage Stabtyp E +
RAL-Lackierung Stabtyp S +
RAL Lackierung Stabtyp E +

S-Stäbe ohne Lackierung: ./.
E-Stäbe+ S1-Stab ohne Lackierung: ./.
E-Stäbe unmontiert: ./.

XII.) Kommissionierte Rundstäbe und individuell gedrechselte Stäbe

Kommissionierte Holzrundstäbe, Ø 29,5/30 mm, sauber gehobelt und geschliffen mit K240, nach Ihrer Aufmaßliste abgelängt, beidseitig mit montierter Stockschraube mit Hülse M10 (HABO-Schraube), Längen bis 900 mm, fertig lackiert oder wahlweise geölt, verpackt und beschriftet:

Art. Nr. 40701-KO-BU Buche/Buche ged.
Art. Nr. 40701-KO-EE Eiche
Art. Nr. 40701-KO-DIV Esche/Ahorn

Optional bieten wir an:
RAL-Lackierung: auf Anfrage
Ohne Lackierung/ohne Öl: auf Anfrage



Kommissionierte, gedrechselte Holzstäbe, Modell nach Ihren Angaben, fertig lackiert oder wahlweise geölt (RAL-Lackierung auf Anfrage), auf Maß nach Liste hergestellt (bis 900 mm), mit und ohne Gewinde erhältlich:

Gedrechselte Stäbe ohne Gewinde:

Art. Nr. 30301-BU Buche/Buche ged.
Art. Nr. 30301-EE Eiche
Art. Nr. 30301-DIV Esche/Ahorn

inkl. 2 Gewinde M10:

Art. Nr. 30301-G-BU Buche/Buche ged.
Art. Nr. 30301-G-EE Eiche
Art. Nr. 30301-G-DIV Esche/Ahorn

Optional: ohne Lackierung auf Anfrage

Bitte beachten Sie, dass bei Sonderstäben nach Zeichnung einmalige Programmierungskosten anfallen!

XIII.) Gedrechselte Pfosten und Holz-Edelstahl-Pfosten

Kombinierte Holz-Edelstahl-Pfosten und gedrechselte Holzpfosten, Holzstärken ca. 90 x 90 mm bzw. Ø 90 mm, Längen bis 1500 mm nach Ihren Vorgaben, Oberfläche roh, lackiert oder wahlweise geölt (RAL-Lackierung auf Anfrage), Fertigung nach DXF oder Zeichnung möglich – auf Anfrage:




Pfostentyp
P2, P4 (roh)
P3, P5 (roh)
P6, P7, P8, P9 (roh)
P1E, P2E, P3E, P4E (lackiert)

Optional: Lackierung/Ölen P2 bis P9 auf Anfrage

XIV.) Handläufe aus Edelstahl

Edelstahlhandläufe, Ø 42,4 x 2,0 mm, K240, Rohrenden entgratet, auf Wunsch mit montierten Endkappen (nicht im Preis enthalten) und 2 x M6 Fließgewinde Gewinde pro Halter (zum Anschrauben), bis max. 6 Meter:

Art. Nr. GA60HDL4220	Ø 42,4 x 2,0 mm
Art. Nr. GAEK60HDL-FL	flache Endkappe
Art. Nr. GAEK60HDL-GEW	gewölbte Endkappe
Art. Nr. GAEK-MONT	Montage der Endkappen
Art. Nr. GA60HDL-GEW	Halter Edelstahl, mit gewölbter Aufnahmeplatte



Sie wünschen Handläufe aus Holz? Wir bieten Ihnen gerne Holzhandläufe in großer Auswahl in allen Formen, mit Zubehörsortiment – bitte fragen Sie an!



XV.) Zahlungsbedingungen

Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellungen unter € 50,00 einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 25,00 berechnen!

Bei Erstbestellung gilt generell Vorkasse mit 2% Skonto.

Folgenden Zahlungsbedingungen gelten nur nach positiver Bonitätsprüfung: 8 Tage 2%, 14 Tage netto

Bei individuellen Angeboten kann es zu abweichenden Zahlungsbedingungen kommen. Sollten Sie ein solches Angebot in Anspruch nehmen, so gelten in diesem Falle die Zahlungsbedingungen, die im Angebot angegeben sind.

Wir behalten uns vor, unsere Zahlungsbedingungen ggf. anzupassen.

Generell versenden wir alle Aufträge ab Werk. Frachtkosten können Sie gerne erfragen oder unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen entnehmen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen



Bestellvorlage Rohrfosten mit Durchgangsbohrungen

Pfosten-Ø: ☐ 33,7 mm ☐ 42,4 mm
Bohrloch-Ø: ☐ 9 mm ☐ 11 mm ☐ 13 mm
Gewinde M10 oben: ☐ JA ☐ NEIN

Bitte tragen Sie hier die Bohrabstände von **unten nach oben** der Bohrungen
(Bohrlochmitte/Pfostenmitte – Absolut-Bemaßung!) ein:

Pos. 1: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 2: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 3: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 4: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 5: _____ mm Winkel: _____ °

Zusatzbohrungen:

Pos. 6: _____ mm Winkel: _____ °

☐ Durchgangsbohrung ☐ Sacklochbohrung


Gewindebohrung M6 inkl. Madenschraube zum Klemmen:

☐ JA ☐ NEIN

Passende Relingstangen:


Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____

Gewinde M10 unten: JA ☐ NEIN ☐

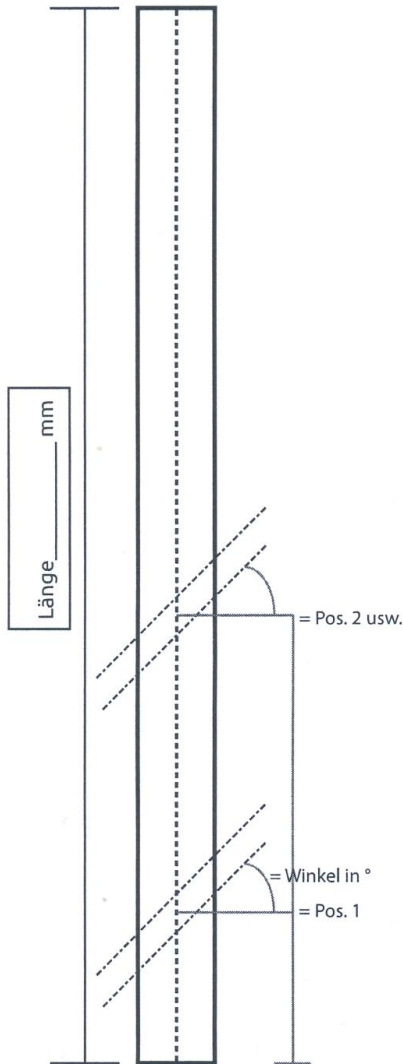

Geländer linksläufig am Treppenaufgang


Geländer rechtsläufig am Treppenaufgang

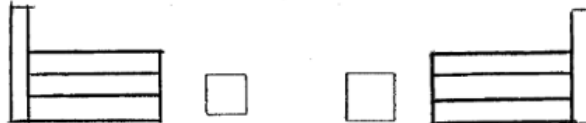

Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____

**Bestellvorlage Rohrpfosten mit Gewinde für Relinghalter
oder Glashalter**

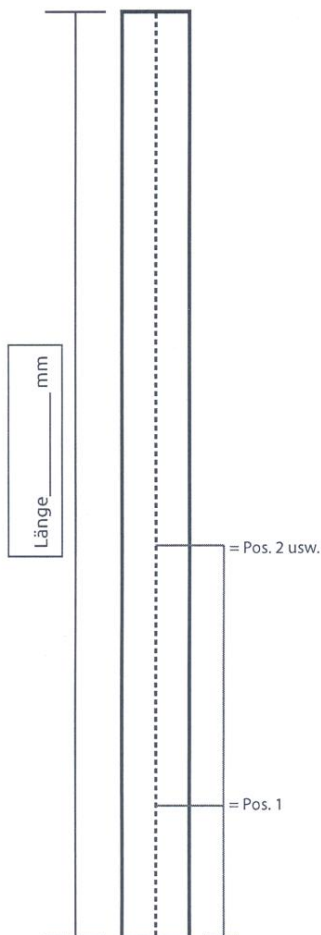

Pfosten-Ø ☐ 33,7 mm ☐ 42,4 mm
Gewinde: ☐ M6 (für Relinghalter) ☐ M8 (für Glashalter)
Gewinde M10 oben: ☐ JA ☐ NEIN

Bitte tragen Sie hier die Bohrabstände von **unten nach oben** der Gewinde
(Bohrlochmitte/Pfostenmitte – Absolut-Bemaßung!) ein:

Pos. 1: _____ mm Pos. 3: _____ mm
Pos. 2: _____ mm Pos. 4: _____ mm
Pos. 5: _____ mm

Zusatzbohrungen:

Pos. 6: _____ mm

Passende Glashalter:

Art. Nr. RUROGLHKA424 (Rohr 42,4 mm für 10 mm Reling); Stück: _____

Art. Nr. RUROGLHKA337 (Rohr 33,7 mm für 10 mm Reling); Stück: _____

Passende Relinghalter:

Art. Nr. RURO424REL8 (Rohr 42,4 mm); Stück: _____


Art. Nr. RURO337REL08 (Rohr 33,7 mm); Stück: _____

Passende Relingstangen:


Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____

Gewinde M10 unten: ☐ JA ☐ NEIN

Geländer linksläufig am Treppenaufgang



Geländer rechtsläufig am Treppenaufgang



Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____

**Bestellvorlage Vierkantrrohr 40 / 40 / 2 mm mit
Durchgangsbohrungen**

Bohrloch-Ø: ☐ 9 mm ☐ 11 mm ☐ 13 mm

Gewinde M10 oben: ☐ JA ☐ NEIN

Bitte tragen Sie hier die Bohrabstände von **unten nach oben** der
Bohrungen (**Bohrlochmitte/Pfostenmitte – Absolut-Bemaßung!**)
ein:

Pos. 1: _____ mm	Winkel: _____ °
Pos. 2: _____ mm	Winkel: _____ °
Pos. 3: _____ mm	Winkel: _____ °
Post 4: _____ mm	Winkel: _____ °
Pos. 5: _____ mm	Winkel: _____ °

Zusatzbohrungen:

Pos. 6: _____ mm Winkel: _____ °

☐ Durchgangsbohrung ☐ Sacklochbohrung


Gewindebohrung M6 inkl. Madenschraube zum Klemmen:

☐ JA ☐ NEIN


Passende Relingstangen:

Länge: _____ mm	Stück: _____
Länge: _____ mm	Stück: _____
Länge: _____ mm	Stück: _____
Länge: _____ mm	Stück: _____
Länge: _____ mm	Stück: _____


Gewinde M10 unten: ☐ JA ☐ NEIN

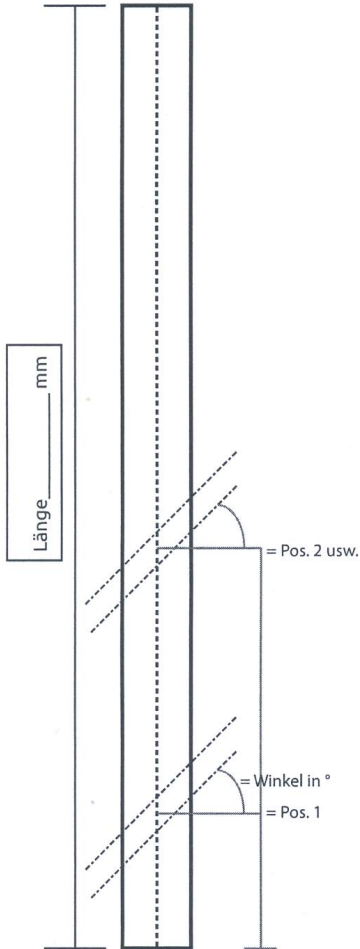

Geländer linksläufig am Treppenaufgang



Geländer rechtsläufig am Treppenaufgang



Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____



**Bestellvorlage Vierkantrohr 40 / 40 / 2 mm mit
Gewinde für Relinghalter oder Glashalter**

Gewinde: ☐ M6 (für Relinghalter) ☐ M8 (für Glashalter)
Gewinde M10 oben: ☐ JA ☐ NEIN

Bitte tragen Sie hier die Bohrabstände von **unten nach oben** der Gewinde
(Bohrlochmitte/Pfostenmitte – Absolut-Bemaßung!) ein:

Pos. 1: _____ mm Pos. 3: _____ mm
Pos. 2: _____ mm Pos. 4: _____ mm
Pos. 5: _____ mm

Zusatzbohrungen:

Pos. 6: _____ mm

Passende Glashalter:

Art. Nr. RUROGLHKA424 (Rohr 42,4 mm für 10 mm Reling); Stück: _____
Art. Nr. RUROGLHKA337 (Rohr 33,7 mm für 10 mm Reling); Stück: _____


Passende Relinghalter:

Art. Nr. RURO424REL8 (Rohr 42,4 mm); Stück: _____
Art. Nr. RURO337REL08 (Rohr 33,7 mm); Stück: _____


Passende Relingstangen:

Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____


Gewinde M10 unten: ☐ JA ☐ NEIN

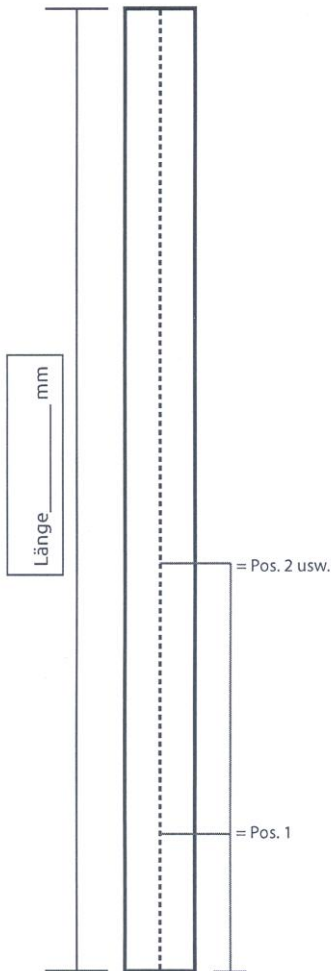

Geländer linksläufig am Treppenaufgang



Geländer rechtsläufig am Treppenaufgang




Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____



Bestellvorlage Stahlpfosten 40 / 15 mm

AUFGESETZTE MONTAGE mit Fußplatte

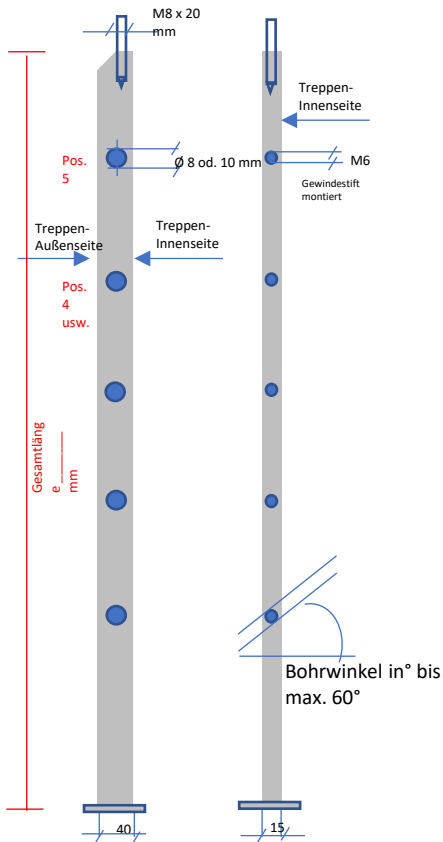

für Reling 8 mm ☐ (Bohrung 9 mm)
für Reling 10 mm ☐ (Bohrung 11 mm)

Bohrungen schräg: ☐ Bohrungen gerade: ☐

Bitte tragen Sie hier die Bohrabstände von **unten nach oben** der Bohrungen
(Bohrlochmitte/Pfostenmitte – Absolut-Bemaßung!) ein:

Pos. 1: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 2: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 3: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 4: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 5: _____ mm Winkel: _____ °

Zusatzbohrungen:

Pos. 6: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 7: _____ mm Winkel: _____ °

Bohrung inkl. M6 Madenschraube zum Klemmen: JA ☐ NEIN ☐

Passende Relingstangen:

Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____


Passender Handlaufstift:

Edelstahl, Mat. 1.4305, Ø 12 mm (siehe Seite 10): _____ Stück
Art. Nr. FL10001

Fußplatte 80 x 80 x 5 mm (4 Bohrungen für
Bodenbefestigung)

Geländer linksläufig am Treppenaufgang


Geländer rechtsläufig am Treppenaufgang

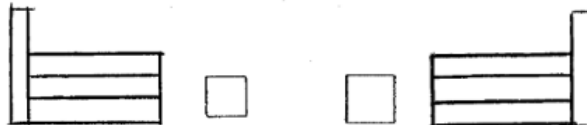

Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____

Bestellvorlage Stahlpfosten 40 / 15 mm
SEITLICHE MONTAGE mit Bohrungen

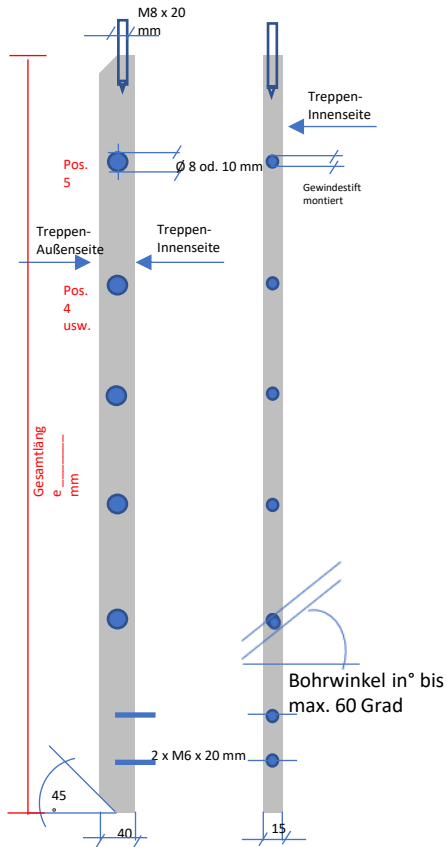

für Reling 8 mm ☐ (Bohrung 9 mm)
für Reling 10 mm ☐ (Bohrung 11 mm)
Bohrungen schräg: ☐ Bohrungen gerade: ☐

Bitte tragen Sie hier die Bohrabstände von **unten nach oben** der Bohrungen (**Bohrlochmitte/Pfostenmitte – Absolut-Bemaßung!**) ein:

Pos. 1: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 2: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 3: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 4: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 5: _____ mm Winkel: _____ °

Zusatzbohrungen:

Pos. 6: _____ mm Winkel: _____ °
Pos. 7: _____ mm Winkel: _____ °

Bohrung inkl. M6 Madenschraube zum Klemmen:

JA ☐ NEIN ☐

Passende Relingstangen:


Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____
Länge: _____ mm Stück: _____

Passender Handlaufstift:

Edelstahl, Mat. 1.4305, Ø 12 mm (siehe Seite 10): _____ Stück
Art. Nr. FL10001

Geländer linksläufig am Treppenaufgang

Geländer rechtsläufig am Treppenaufgang

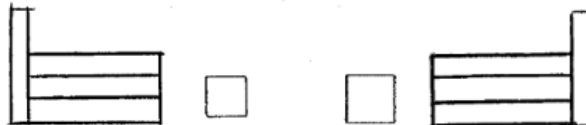

Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____

SEITLICHE Montage

beschichtet: ☐

Handlaufhalter Art. Nr. TPOB-003 (gerade Platte) _____ Stück



Bestellvorlage Einzelartikel – Mail an: verkauf-mmut@ganzmann.de

Art. Nr.	Menge/Stück	Menge/VPE	Maße (falls erforderlich)

Mitteilung: _____

Besteller/Stempel: _____

Datum: _____ Gewünschter Liefertermin: _____





Höchenschwander Straße 1 * 79837 Häusern

Kontakt Verkauf: +49 (09)374 970 6364
verkauf-mmut@ganzmann.de

Kontakt Büro: +49 (0)1523 4824684
bueror-mmut@ganzmann.de

